



# HOSHIZAKI

## DBF-AS65WE-KR

### Dispensador automático de cerveza de barril con mecanismo de espuma

MODELOS DISPONIBLES

DBF-AS65WE-KR Sistema doble

DBF-AS40WE-KR Sistema simple



El dispensador de cerveza es compatible con jarras de 50mm o más diámetro en el interior y con jarras de 105mm o menos diámetro en el exterior. Debe haber una diferencia de 20mm o más entre la altura de una jarra grande y una mediana. Si utiliza jarras o vasos de otros tamaños, consulte con nuestro personal de ventas.

MODELO	Sistema de refrigeración	Salida instantánea		Ratio de flujo. Tiempo de recuperación.	Conexiones eléctricas	Consumo eléctrico 24h (factor de potencia 92%)	Clasificación de amperaje	Protección de disyuntor eléctrico
		después del enfriado inicial	Después de los 45' de recuperación					
AS-65 WE - KR	Aire	65 lt	76 lt	4 jarras/ 60" @ 453ml 10,2l después de 45'	230V/60Hz/1ph	345 W	En funciona.: 1.7A Motor nominal: 1.7A Arrancando 5.7A	10 A

TECHNICAL CERTIFICATIONS



SERIE: Dispensador automático de cerveza  
PRODUCTO: B078-D010

#### CARACTERÍSTICAS:

**Compacto enfriador rápido de alto rendimiento diseñado para colocar sobre encimeras:** se puede servir cerveza desde barriles a temperatura ambiente.

El control de porciones a manos libres permite graduar la cantidad de cerveza y espuma a servir con solo apretar un botón. Primero se dispensa la cerveza, seguida de la espuma, que se vierte por un conducto distinto. Esto hace que el control de las porciones sea muy preciso, evitando las mermas de cerveza y/o espuma. Diseñado para puntos de venta de alto volumen: después de la congelación (aproximadamente 6h), se pueden servir hasta 65l de cerveza de forma continuada (Jarras de 453ml, temperatura del aire 24°C, temperatura de la cerveza 18°C, velocidad de dispensación 4 jarras por minuto) Tiempo de recuperación 45 minutos. Cantidad disponible después del tiempo de recuperación 10,2l

#### Fácil de operar, configurar y limpiar:

- Subir o bajar manualmente la base de soporte de los vasos/jarras a la distancia deseada hace que el sistema sea compatible con recipientes de varios tamaños.
- Plegando o desplegando la base, podemos dispensar cerveza desde cualquiera de los dos grifos en dos tamaños de recipiente memorizados.
- Se pueden servir dos tipos de cerveza distintos a la vez, el dispensador está equipado con dos circuitos separados.
- El vertido manual se puede implementar fácilmente simplemente levantando el panel de control. La cerveza se dispensa tirando del grifo, la espuma presionandolo.

#### Lo más destacado del dispensador automático de cerveza Hoshizaki:

- Tiradas de calidad: el servicio perfecto se logra sin esfuerzo incluso con personal sin experiencia. La cantidad de espuma es ajustable según las preferencias del local.
- Velocidad de servicio: el equipo deja de dispensar en el momento justo sin necesidad de tiradas de ajuste.
- Ahorro de mano de obra: el propietario/operador puede optimizar el tiempo trabajando en otras tareas mientras el dispensador está en funcionamiento. Además, minimiza el tiempo de limpieza, ya que los derrames ya no son un problema.
- Control de costes: la merma se reduce prácticamente al 0%. Un controlador monitoriza todas las porciones servidas.

#### GARANTÍAS FRENTE A DEFECTOS DE FABRICACIÓN

2 AÑOS EN PIEZAS

2 AÑOS EN MANO DE OBRA

#### ACABADO EXTERIOR

Cubierta de transmisión: plástico ABS  
Chasis: acero pintado

Refrigerante: R134a (170 g)

#### CONDICIONES LIMITANTES DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de temperatura ambiente: 5°C / 32°C
- Rango de voltaje: Voltaje Nominal ± 6%

Para más información visita nuestra página web [www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com).

Hoshizaki Europe B.V. se reserva todos los derechos a realizar cambios en las especificaciones del producto sin previo aviso.

Hoshizaki Europe B.V.  
Burgemeester Stramanweg 101,  
1101 AA Amsterdam  
The Netherlands


T: +31 (0)20 691 8499  
F: +31 (0)20 691 8768  
sales@hoshizaki.nl  
[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)

# DBF-AS65WE-KR

## Dispensador automático de cerveza de barril con mecanismo de espuma



# HOSHIZAKI

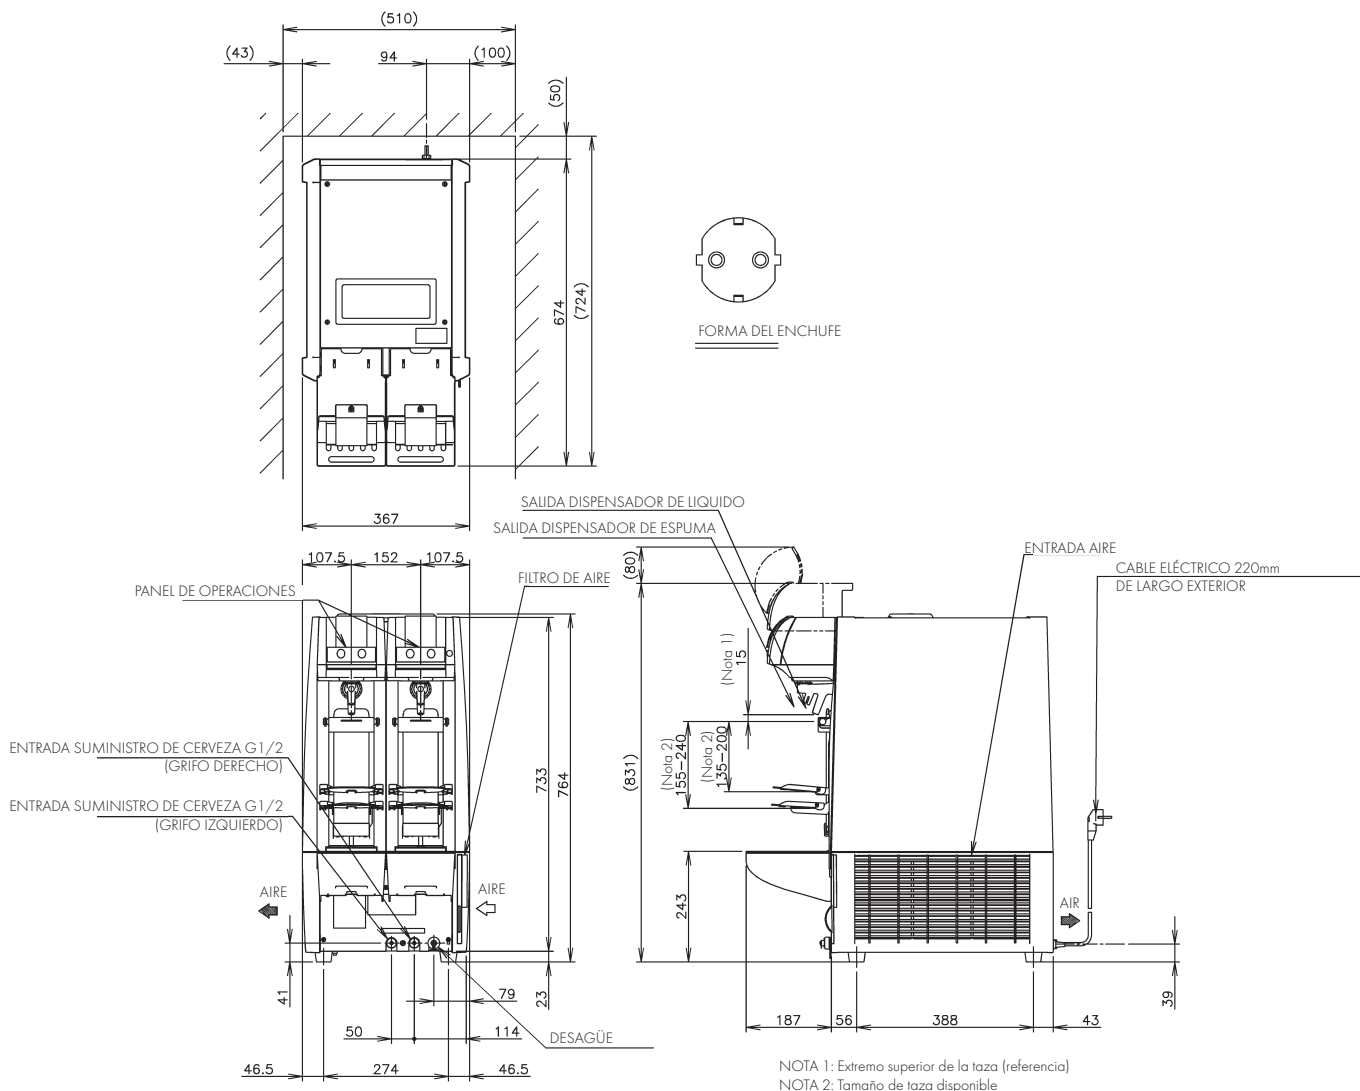

### ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

MODEL=	Dimensiones netas del equipo		Dimensiones embalado		
	A x P x A (mm)	Peso neto (kg)	A x P x A (mm)	Peso bruto (kg)	Volumen (m³)
AS-65 WE - KR	367 x 674 x 764	50	466 x 795 x 858	56	0.317

#### ACCESORIOS

Manual de instrucciones, guía de funcionamiento, etiqueta de instrucciones, guía de etiqueta de instrucciones, gancho, cadena de cilindro, esponja de limpieza x 6, cepillo de limpieza (grande x 1, pequeño x 1), llave, tapa de la boquilla x 8, junta tórica (grande x 1, pequeño x 2), tornillo de montaje de gancho x 2, soporte para recipientes x 2, bandejas x 2, rejillas x 2.



Hoshizaki Belgium:  
Hoshizaki Denmark:  
Hoshizaki Deutschland:  
Hoshizaki France:  
Hoshizaki Iberia:  
Hoshizaki Italia:

info@hoshizaki.be  
info@hoshizaki.dk  
info@hoshizaki.de  
info@hoshizaki.fr  
info@hoshizaki.es  
info@hoshizaki.it

Hoshizaki Middle East:  
Hoshizaki Netherlands:  
Hoshizaki Norge:  
Hoshizaki United Kingdom:  
Hoshizaki Sverige:  
Export Countries:

sales@hoshizaki.ae  
info@hoshizaki.nl  
info@hoshizaki.no  
uksales@hoshizaki.co.uk  
info@hoshizaki.se  
sales@hoshizaki.nl

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)